



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5

De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 integreert een LED-lichtbron in de vormgeving van een traditionele fluorescentielamp. Zijn unieke ontwerp creëert een perfect gelijkmatige visuele uitstraling die niet te onderscheiden is van een traditionele fluorescentielamp. De Philips MASTER LEDtube InstantFit T5 is de ideale oplossing voor klanten die hogere lichtopbrengsteisen hebben en die maximaal rendement gedurende de gehele levensduur willen realiseren. Maximale energiebesparing en een lange levensduur resulteren in aantrekkelijke terugverdientijden en lagere totale kosten van eigendom.

Product gegevens

Algemene informatie	
Lampvoet	G5 [G5]
Nominale levensduur (nom.)	50000 h
Schakelcyclus	50.000X
B50L70	50000 h

Eisen aan armatuurontwerp	
Kleurcode	840 [CCT of 4000K (841)]
Lichtstroom (nom.)	3000 lm
Lichtstroom (opgegeven) (nom.)	3000 lm
Gecorreleerde kleurtemperatuur (nom.)	4000 K
Kleurconsistentie	<6
Kleurweergave-index (nom.)	83
Llmf bij einde nominale levensduur (nom.)	70 %

Bedrijfs- en Elektrische gegevens	
Power (Rated) (Nom)	20 W
Lampstroom (max.)	350 mA

Lampstroom (min.)	150 mA
Opstarttijd (nom.)	0,5 s
Opwarmtijd tot 60% lichtopbrengst (nom.)	0,5 s
Power Factor (nom.)	0,9
Spanning (nom.)	120-160 V

Temperatuur	
T-omgeving (max.)	45 °C
T-omgeving (min.)	-20 °C
T-opslag (max.)	65 °C
T-opslag (min.)	-40 °C
T-behuizing maximaal (nom.)	65 °C

Regeelssystemen en Dimmers	
Dimbaar	Nee

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Mechanische eigenschappen en Behuizing

Productlengte 1500 mm

Goedkeuring en Toepassing


Energiebesparend product Yes
 Energie-efficiëntielabel (EEL) A++
 Goedkeuringsmerktekens CE-markering RoHS compliance KEMA Keurcertificaat
 Energieverbruik kWh/1000 uur 24 kWh

Productgegevens

Volledige productcode 871869674337900

Productnaam voor bestelling	MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5
EAN/UPC - Product	8718696743379
Bestelcode	74337900
Local Code	MTT5HE15020W840
Numerator - Aantal per pak	1
Numerator - Dozen per buitendoos	10
Materiaalnr. (12NC)	929001391402
Netto gewicht (per stuk)	0,196 kg



Maatschets

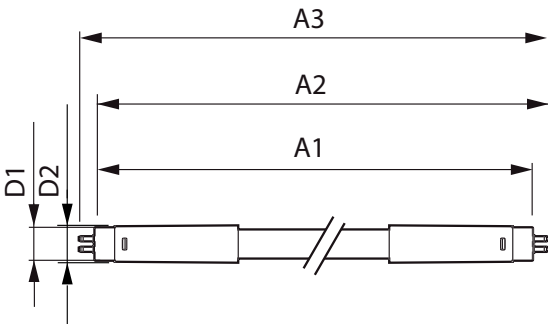

TLED 1500mm 230V17W-35W 2600lm 160D 400

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HE 20W 840 T5	15,5 mm	18,8 mm	1449 mm	1456,1 mm	1463,2 mm

Fotometrische gegevens

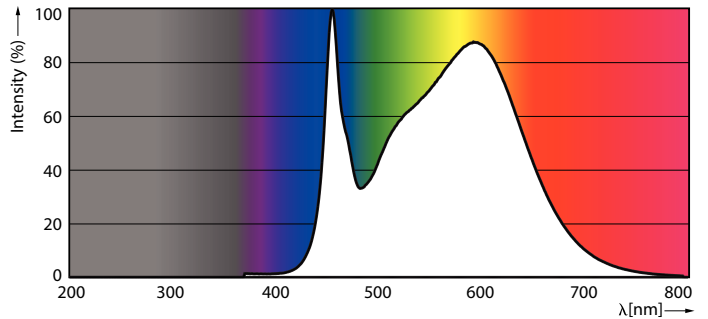


LEDtube 1500mm 20W G5 840 3000lm

LEDtube 1500mm 20W G5 840 3000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometrische gegevens

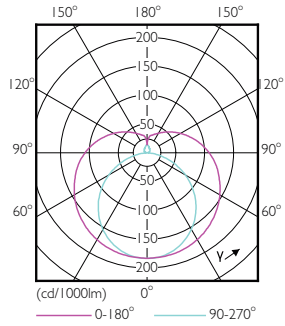

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

Levensduur



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm




LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm



LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levensduur

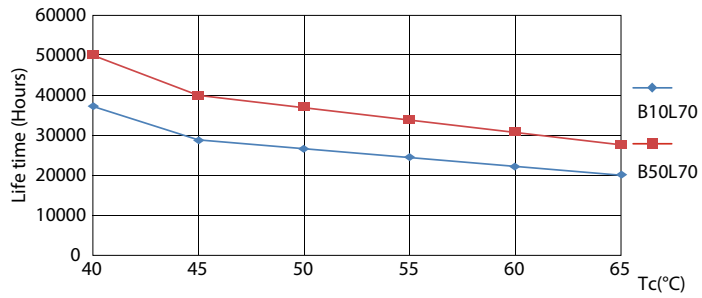

LEDtube 600mm 8W G5 830 1000lm

